



®
PackAid HS-C / HS-B serie

PackAid®
competitive

PACKAID B.V.

POSTBUS 1578

8001 BN

ZWOLLE

WWW.PACKAID.NL


INFO@PACKAID.NL

Tel 038 3861340

Fax 038 3861349

www.zakkenluitendoejezo.nl

De PackAid HS-C en HS-B machines bieden een hoge kwaliteit en een betrouwbare zaksluitmethode. De machines zijn beproefde sealers, geschikt voor een breed assortiment aan industriële toepassingen. Er is speciale aandacht besteed aan de effectiviteit en efficiency van het sealen, terwijl er tegelijkertijd rekening is gehouden met eenvoudig onderhoud. De PackAid HS-C en HS-B zijn bijzonder universeel. De PackAid handsealmachines zijn uitgerust met digitale precisie temperatuurregelaars, verwarmingselementen met ingebouwde thermokoppels en verwarming- en koelelementen die ontworpen zijn om een hoge productiecapaciteit aan te kunnen. De PackAid HS-C kan een grote variëteit aan PE foliemateriaal verwerken. De PackAid HS-B is geschikt voor de meest veeleisende barrière laminaatfoliesoorten die voor zakken of pouches gebruikt worden. De beide machine types zijn gemaakt voor een lange levensduur, geconstrueerd uit hoogwaardige componenten. De beschermkappen zijn gemaakt van een slagvast ABS kunststof. De unieke snelontspanner maakt het preventieve onderhoud en het wisselen van sealbanden of transportriemen eenvoudig en zeer efficiënt.

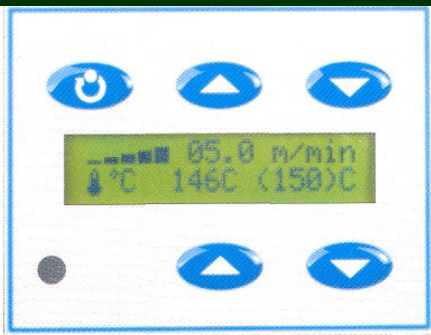

Digitale display handsealmachines

Beschikbare opties: Reservedelenset en Balancer

Kenmerken

- Volledig instelbare verwarmingselementen, aandrukrollen en koelelementen om een grote variëteit aan foliediktes te kunnen verwerken
- Traploos regelbare aandrijfmotor die instelbaar is van 0,5 tot 9 meter per minuut
- Digitale precisie thermostaat en verwarmingselementen met ingebouwde thermokoppels zorgen voor de meest accurate methode om de sealtemperatuur te controleren en in te stellen
- De sealbanden kunnen zeer eenvoudig en snel verwisseld worden zonder gereedschap nodig te hebben
- Sterke getande transportriemen (HS-B) of sealbanden (HS-C) zorgen voor een stevige grip op de boven kant van de zak door de hele machine heen. Dit betekent dat het transport van de zak tijdens het volledige sealproces volledig gecontroleerd plaatsvindt voor wat betreft timing en snelheid.

Lengte	350 mm
Breedte	130 mm
Hoogte (Variabel)	275
Transportsnelheid	tot 9 meter/min
Product range HS-C	Alle thermoplastische foliesoorten, buisfolie of zij-ingevouwen
Sealbanden HS-C	Getefloniseerde stalen sealbandjes
Productrange HS-B	Alle laminaatfoliesoorten
Sealnaad breedte	6mm (variabel)
Verwarmingselementen	Standaard is 1 paar verwarmingselementen
Koelelementen	Standaard is de machine voorzien van 1 paar koelelementen
Aandrijfmotor	DC motor met vertragingkast
Temperatuur controle	Digitale temperatuur controle
Vermogen	220V AC, 50Hz, enkele fase