

PACKAID

PackAid® Pack2Seal HS-C Mk 6



Draagbare sealer voor thermoplastische foliesoorten.
(PE, PP, LLDPE, etc.)


PackAid
competitive

Postbus 1578
8001 BN Zwolle
T +31 (0) 38 386 13 40
F +31 (0) 38 386 13 49

info@packaid.nl
www.packaid.nl
KvK 08169204
Bank 46.34.23.267

BTW/VAT
NL.8189.17.519.B01
BIC/SWIFT ABNANL2A
IBAN NL61ABNA0463423267

PACKAID

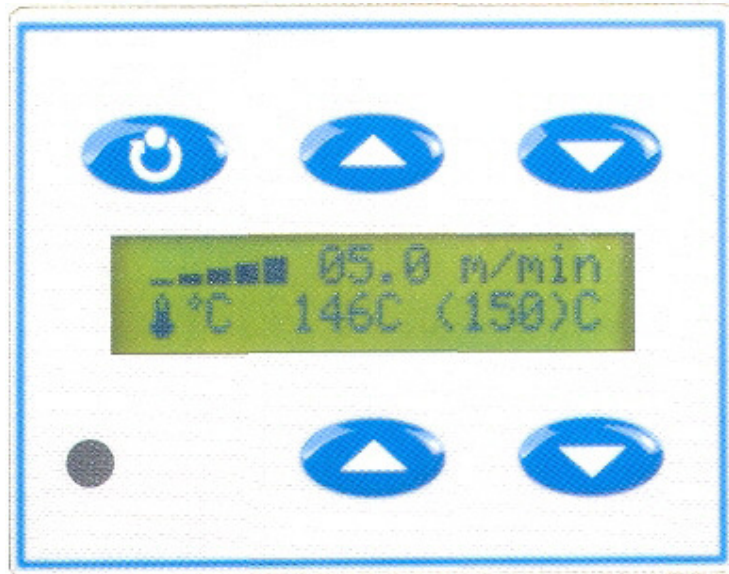

Digitale bedieningsdisplay.

De PackAid® Pack2Seal HS-C Mk 6 sealmachine sealt alle thermoplastische foliesoorten, zoals PE, PP, LLDPE, etc. volgens het bekende Doboy continu doorloopprincipe. Het foliemateriaal wordt aan de bovenzijde door een paar rondlopende, met teflon gecoate, stalen sealbanden getransporteerd en dichtgeseald. De machine wordt compleet met een montagesteun geleverd en kan daardoor als vast toestel of als draagbare sealer worden gebruikt.

De PackAid® Pack2Seal HS-C Mk 6 heeft een touch-screen bedieningspaneel met een digitale display waarbij alle waarden zorgvuldig kunnen worden ingesteld en afgelezen. De HS-C Mk 6 geeft continu alle waarden aan en geeft ook foutmeldingen en een alarm bij storingen.

De machine is gebouwd uit solide componenten om een betrouwbare werking te garanderen.

De beschermkappen zijn gemaakt van een hittebestendig en slagvast ABS materiaal. Het exclusieve snelopeningsmechanisme maakt afstellen van de machine en het preventief onderhoud aan de machine heel erg gemakkelijk en efficiënt

De PackAid® Pack2Seal handsealers zijn gebouwd volgens de hoge standaardseisen waaraan ook de grotere zakkensluitmachines van het merk Doboy voldoen.

PACKAID

Specificaties

Lengte:	350 mm.
Breedte:	130 mm.
Hoogte:	275 mm
Gewicht:	5,8 kg.
Elektra:	220 / 240 volt / 50 Hz enkelfase.
Transportsnelheid:	2 tot 11 meter per minuut.
Temperatuur:	Instelbaar tot 190° C.
Foliedikte:	0.02 tot 0,225 mm.
Sealbreedte:	circa 5 mm.
Ruimte boven de seal:	circa 30 mm.
Aandrijving:	electro motor, traploos regelbaar in doorloopsnelheid.

Opties

Tafelstandaard
Ophangstelsel / balancer
Reserveonderdelen set

Sealvoorbeeld HS-C serie machines:

